


COLORPLAY Multisport 12mm

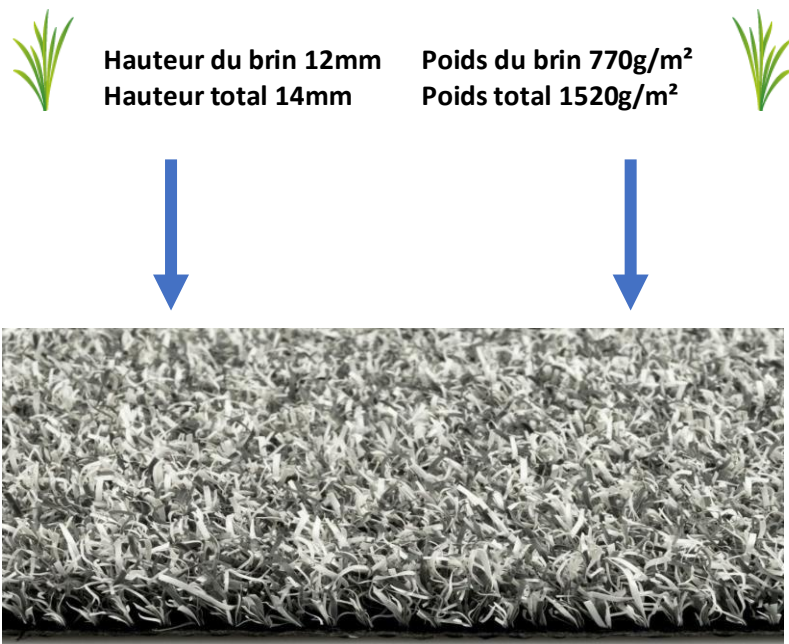

MODE DE FABRICATION / PRODUCTION METHOD	EN TOUFFE / TUFTED
FIBRE / FIBRE	NON WOVEN PB 170 GR/M2 PP + PE
HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT	±12mm
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT	±14mm
POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT	±770 GR/M ²
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	±1 520 GR/M ²
JAUGE / GAUGE	3/16"
NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)	±24
DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M²)	±50 400
DTEX	3 500 / 8
SUPPORT	Latex 900gr/m ²
PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY	±60 L/MIN/M ²
STABILITE UV / UV STABILITY	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)	2 M / 4 M
LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)	±30 M
RESISTANCE A L'ARRACHEMENT	>30 NEWTONS
RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	>7 DIN 54004
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	>4 DIN STANDARD
FABRIQUE EN	HOLLANDE
GARANTIE	10 ANS