


## COLORPLAY Multisport 12mm

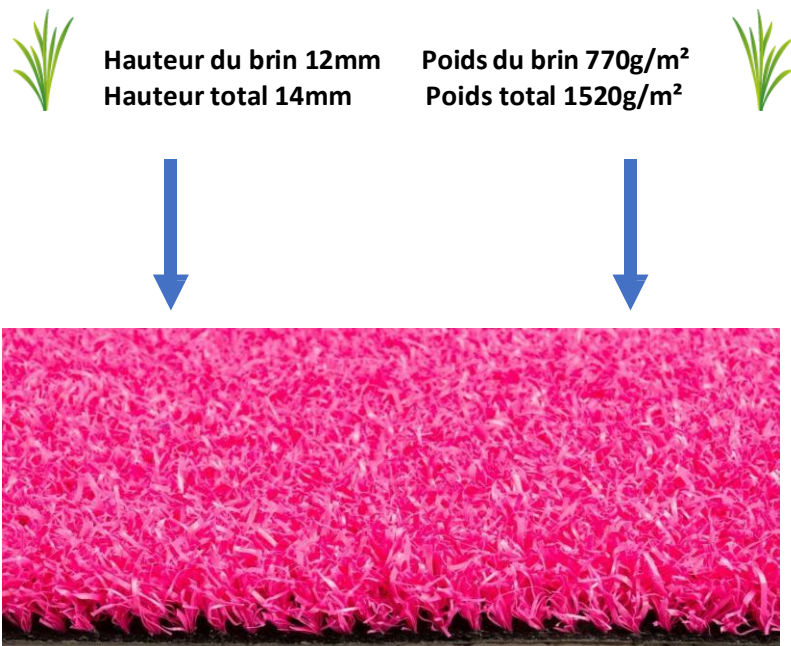

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>MODE DE FABRICATION / PRODUCTION METHOD</b>               | EN TOUFFE / TUFTED                |
| <b>FIBRE / FIBRE</b>   | NON WOVEN PB 170 GR/M2 PP + PE    |
| <b>HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT</b>                         | ±12mm                             |
| <b>HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT</b>                         | ±14mm                             |
| <b>POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT</b>                           | ±770 GR/M <sup>2</sup>            |
| <b>POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT</b>                            | ±1 520 GR/M <sup>2</sup>          |
| <b>JAUGE / GAUGE</b>   | 3/16"                             |
| <b>NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)</b>                    | ±24                               |
| <b>DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M<sup>2</sup>)</b> | ±50 400                           |
| <b>DTEX</b>  | 3 500 / 8                         |
| <b>SUPPORT</b>   | Latex 900gr/m <sup>2</sup>        |
| <b>PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY</b>                     | ±60 L/MIN/M <sup>2</sup>          |
| <b>STABILITE UV / UV STABILITY</b>                           | DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES) |
| <b>LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)</b>                 | 2 M / 4 M                         |
| <b>LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)</b>               | ±30 M                             |
| <b>RESISTANCE A L'ARRACHEMENT</b>                            | >30 NEWTONS                       |
| <b>RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)</b>        | >7 DIN 54004                      |
| <b>RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)</b>         | >4 DIN STANDARD                   |
| <b>FABRIQUE EN</b>   | HOLLANDE                          |
| <b>GARANTIE</b>  | 10 ANS                            |