


## MARRON 26mm

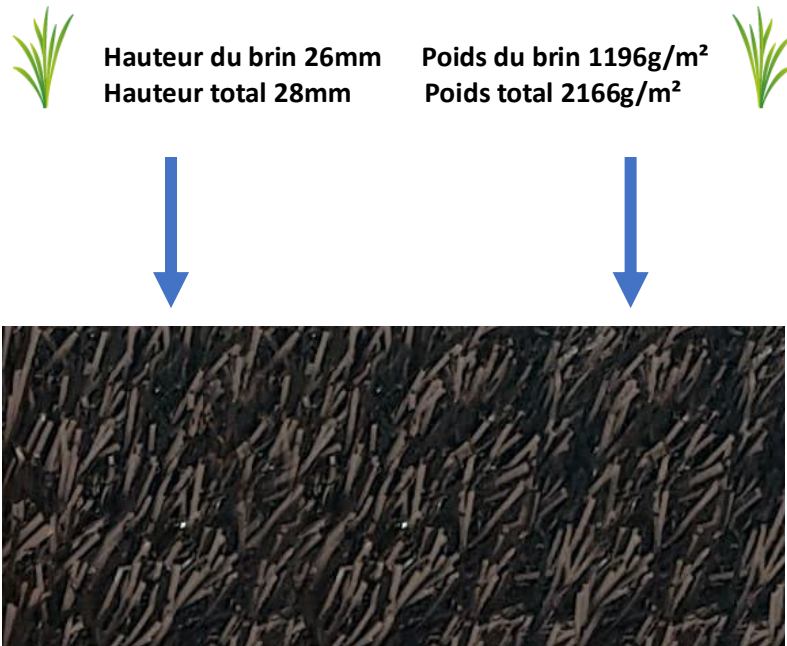

|                                                       |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODE DE FABRICATION/ PRODUCTION METHOD</b>         | EN TOUFFE / TUFTED                                                                          |
| <b>FIBRE / FIBRE</b>                                  | Fibre Droite Monofilament 65%<br>Polyéthylène [PE] + Fibre Frisée 35%<br>Polypropylène [PP] |
| <b>HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT</b>                  | ±26mm                                                                                       |
| <b>HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT</b>                  | ±28mm                                                                                       |
| <b>POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT</b>                    | ±1 196 GR/M²                                                                                |
| <b>POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT</b>                     | ±2 166 GR/M²                                                                                |
| <b>JAUGE / GAUGE</b>                                  | 3/8"                                                                                        |
| <b>NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)</b>             | ±18                                                                                         |
| <b>DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M²)</b>     | ±16 800                                                                                     |
| <b>DTEX</b>                                           | 10 100                                                                                      |
| <b>SUPPORT</b>                                        | Latex 800gr / m²                                                                            |
| <b>PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY</b>              | ±60 L/MIN/M²                                                                                |
| <b>STABILITE UV / UV STABILITY</b>                    | DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)                                                           |
| <b>LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)</b>          | 2 M / 4 M                                                                                   |
| <b>LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)</b>        | ±25 M                                                                                       |
| <b>RESISTANCE A L'ARRACHEMENT</b>                     | >30 NEWTONS                                                                                 |
| <b>RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)</b> | >7 DIN 54007                                                                                |
| <b>RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)</b>  | >4 DIN STANDARD                                                                             |
| <b>FABRIQUE EN</b>                                    | HOLLANDE                                                                                    |
| <b>GARANTIE</b>                                       | 7 ANS                                                                                       |