


## PRESTIGE 50mm

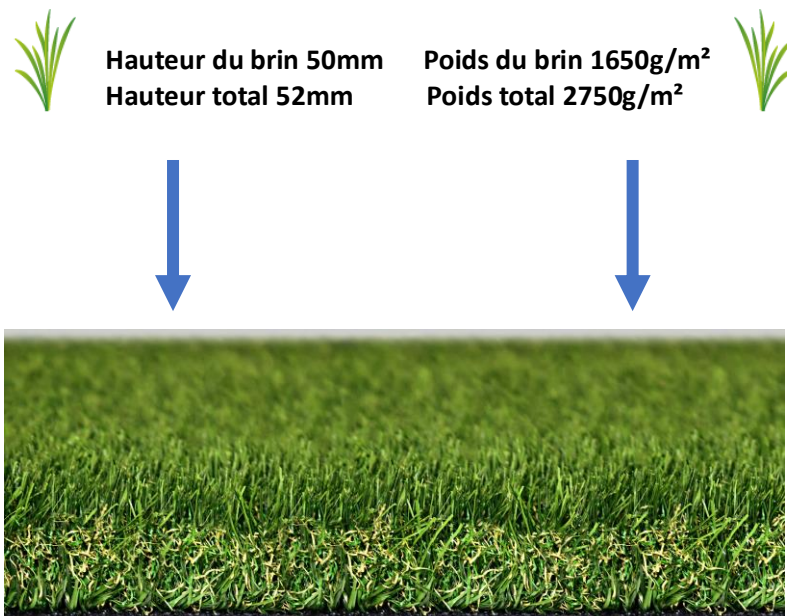

<b>MODE DE FABRICATION/ PRODUCTION METHOD</b>	EN TOUFFE / TUFTED
<b>FIBRE / FIBRE</b>	TEN CATE + S Shape + non-directional
<b>HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT</b>	50mm
<b>HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT</b>	52mm
<b>POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT</b>	± 1 650 GR/M <sup>2</sup>
<b>POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT</b>	± 2 750 GR/M <sup>2</sup>
<b>JAUGE / GAUGE</b>	5/8"
<b>NOMBRE DE TOUFFES / M<sup>2</sup></b>	± 21 000
<b>NOMBRE DE POINTS / M<sup>2</sup></b>	± 13 125
<b>DTEX</b>	18 200 / 31 filaments
<b>SUPPORT</b>	Latex SBR
<b>PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY</b>	± 60 L/MIN/M <sup>2</sup>
<b>STABILITE UV / UV STABILITY</b>	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
<b>LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)</b>	2 M / 4 M
<b>LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)</b>	25 M
<b>RESISTANCE A L'ARRACHEMENT</b>	>30 NEWTONS
<b>RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)</b>	>7 DIN 54004
<b>RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)</b>	>4 DIN STANDARD
<b>FABRIQUE EN</b>	BELGIQUE
<b>GARANTIE</b>	10 ANS