

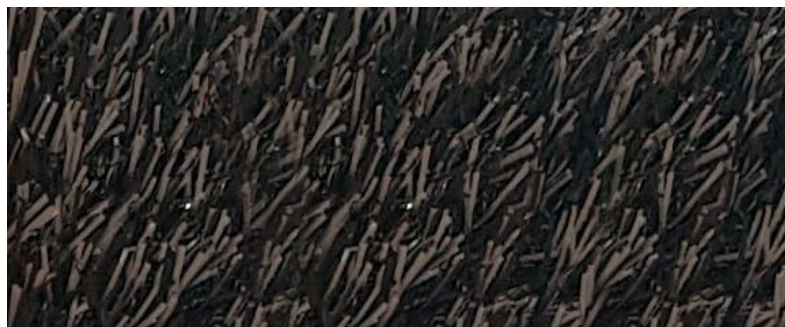


MARRON 26mm


Hauteur du brin 26mm **Poids du brin 1196g/m²**
Hauteur total 28mm **Poids total 2166g/m²**




MODE DE FABRICATION/ PRODUCTION METHOD	EN TOUFFE / TUFTED
FIBRE / FIBRE	Fibre Droite Monofilament 65% Polyéthylène [PE] + Fibre Frisée 35% Polypropylène [PP]
HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT	±26mm
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT	±28mm
POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT	±1 196 GR/M ²
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	±2 166 GR/M ²
JAUGE / GAUGE	3/8"
NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)	±18
DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M²)	±16 800
DTEX	10 100
SUPPORT	Latex 800gr / m ²
PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY	±60 L/MIN/M ²
STABILITE UV / UV STABILITY	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)	2 M / 4 M
LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)	±25 M
RESISTANCE A L'ARRACHEMENT	>30 NEWTONS
RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	>7 DIN 54007
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	>4 DIN STANDARD
FABRIQUE EN	HOLLANDE
GARANTIE	7 ANS