


# BLANC 26mm

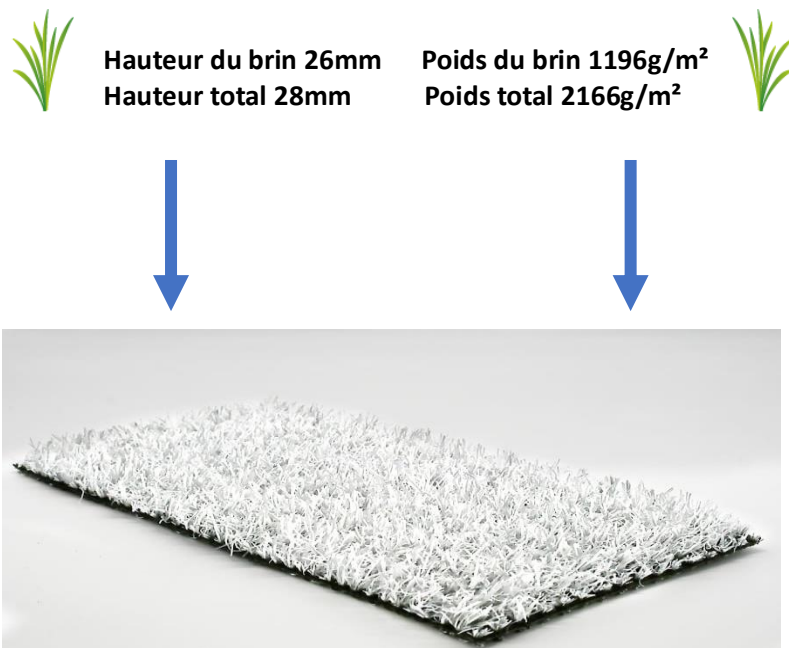

<b>MODE DE FABRICATION/ PRODUCTION METHOD</b>	EN TOUFFE / TUFTED
<b>FIBRE / FIBRE</b>	Fibre Droite Monofilament 65% Polyéthylène [PE] + Fibre Frisée 35% Polypropylène [PP]
<b>HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT</b>	±26mm
<b>HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT</b>	±28mm
<b>POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT</b>	±1 196 GR/M <sup>2</sup>
<b>POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT</b>	±2 166 GR/M <sup>2</sup>
<b>JAUGE / GAUGE</b>	3/8"
<b>NOMBRE DE POINTS / STITCHES (10CM)</b>	±18
<b>DENSITE – NOMBRE DE POINTS / STITCHES (M<sup>2</sup>)</b>	±16 800
<b>DTEX</b>	10 100
<b>SUPPORT</b>	Latex 800gr / m <sup>2</sup>
<b>PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY</b>	±60 L/MIN/M <sup>2</sup>
<b>STABILITE UV / UV STABILITY</b>	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
<b>LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)</b>	2 M / 4 M
<b>LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)</b>	±25 M
<b>RESISTANCE A L'ARRACHEMENT</b>	>30 NEWTONS
<b>RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)</b>	>7 DIN 54007
<b>RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)</b>	>4 DIN STANDARD
<b>FABRIQUE EN</b>	HOLLANDE
<b>GARANTIE</b>	7 ANS