


SERENITY 45mm

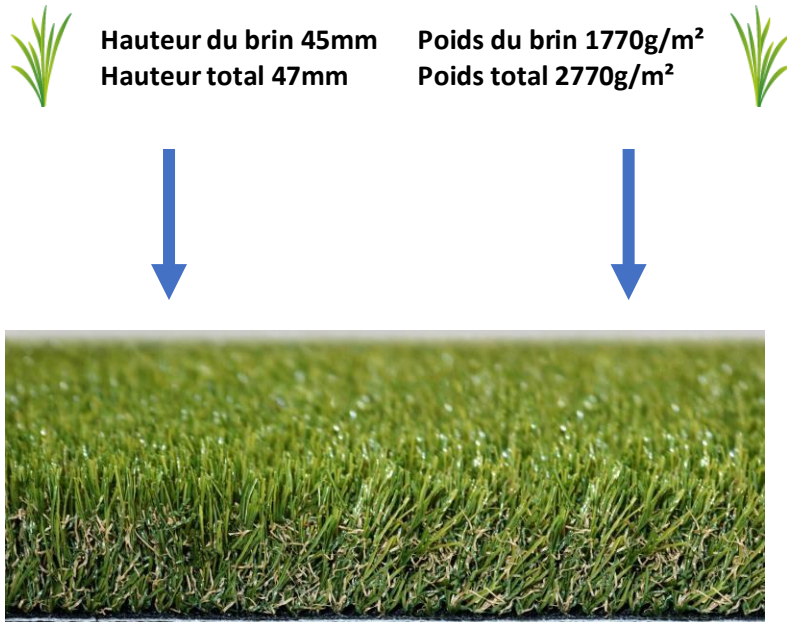

MODE DE FABRICATION / PRODUCTION METHOD	EN TOUFFE / TUFTED
FIBRE / FIBRE	TEN CATE + Snake (double S) + non directional
HAUTEUR DU BRIN / PILE HEIGHT	45 MM
HAUTEUR TOTALE / TOTAL HEIGHT	47 MM
POIDS DU BRIN / PILE WEIGHT	± 2 050 GR/M ²
POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT	± 2 935 GR/M ²
JAUGE / GAUGE	3/8"
NOMBRE DE TOUFFES / M²	± 12 600
NOMBRE DE POINTS / M²	± 12 600
DTEX	25 200 / 38 filaments
SUPPORT	Latex SBR
PERMEABILITE / WATER PERMEABILITY	60 L/MIN/M ²
STABILITE UV / UV STABILITY	DIN 53387 STANDARD (6 000 HEURES)
LARGEUR DES ROULEAUX / ROLL WIDTH (M)	2 M / 4 M
LONGUEUR DES ROULEAUX / ROLL LENGTH (M)	25M
RESISTANCE A L'ARRACHEMENT	>30 NEWTONS
RESISTANCE A LA LUMIERE (ECHELLE DE BLEUS 1-8)	>7 DIN 54004
RESISTANCE DES COULEURS (ECHELLE DE GRIS 1-5)	>4 DIN STANDARD
FABRIQUE EN	BELGIQUE
GARANTIE	10 ANS